




Flamco Pufferspeicher PS

Artikelgruppe 3

Flamco Pufferspeicher PS 200 - 850



100 mm Isolierung

In allen geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen einsetzbar. Auch als Kaltwasserspeicher anwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung für schnelles und sicheres Ausrichten. Außen Rostschutzgrundierung, innen roh.

Zulässiger Betriebsüberdruck: 3 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K)

Wärmeschutzisolierung (nur für Heizungsanlagen):
100 mm Weichschaumisolierung als montagefreundlicher Bausatz (andere Isolierungen auf Anfrage)

Zubehör: Flamco Speicher Zubehör (siehe Seite 66-70)
Andere Größen auf Anfrage lieferbar



70 mm Hart-schaumisolierung für PS 500 u. 750 alternativ erhältlich (siehe Seite 66)

Typ	Nenninhalt [Liter]	Einbringmaße [in mm] ohne Isolierung			Gewicht [kg]	WG	Preis pro Stück	Bestellnummer	100 mm Isolierung Preis	Bestellnummer weiß
		Ø	Höhe	Kippmaß						
PS 200	200	480	1300	1350	52	SPE	18600		18732	
PS 300	300	480	1800	1850	66	SPE	18605		18611	
PS 500	500	650	1640	1700	85	SPE	18756		18762	
PS 750	750	750	1970	2000	126	SPE	18786		18765	
PS 825 NEU	825	790	1790	1820	145	SPE	18470		18475	
PS 850	850	750	2220	2250	138	SPE	18793		18868	
PS/F* 500	500	650	1640	1700	97	SPE	19000		19008	
PS/F* 750	750	750	1970	2000	137	SPE	19010		19018	

Standardfarben: orange RAL 2004
weiß RAL 9010
Sonderfarbe auf Anfrage

* PS/F mit Reinigungs- und Besichtigungsflansch DN 205
Bitte Farbe der Isolierung angeben!

Anschlussschema PS 200 - 850 Liter

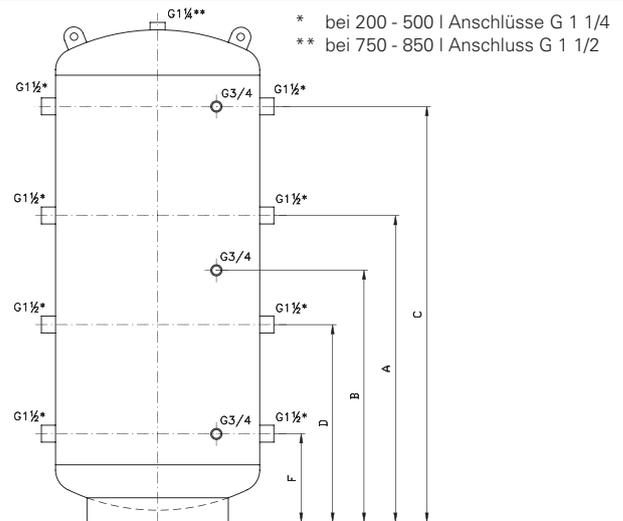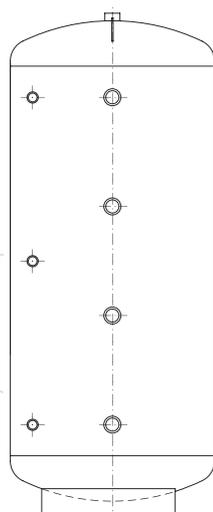


Typ	Systemanschlussmuffen	Position der Anschlüsse [in mm]				
		F	D	B	A	C
PS 200	8	230	495	630	765	1030
PS 300	8	230	665	880	1095	1530
PS 500	8	285	635	810	985	1335
PS 750	8	320	755	970	1185	1620
PS 825	8	325	695	880	1065	1435
PS 850	8	320	840	1095	1350	1870

Flamco Pufferspeicher PS

59

Artikelgruppe 3

Flamco Pufferspeicher PS 1000 - 3000



In allen geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen einsetzbar. Auch als Kaltwasserspeicher anwendbar. Robuste und montagefreundliche Konstruktion. Fußhöhenverstellung (bis 2000 l) für schnelles und sicheres Ausrichten. Außen Rostschutzgrundierung, innen roh.

Zulässiger Betriebsüberdruck: 3 bar
Zulässige Betriebstemperatur: 95 °C (368 K)

Wärmeschutzisolierung (nur für Heizungsanlagen):
100 mm Weichschaumisolierung als montagefreundlicher Bausatz

Zubehör: Flamco Speicher Zubehör (siehe Seite 66-70)

Andere Größen auf Anfrage lieferbar



70 mm Hart-schaumisolierung für PS 1000 (Ø 790) alternativ erhältlich (siehe Seite 66)

Typ	Nenninhalt [Liter]	Einbringmaße [in mm] ohne Isolierung			Gewicht [kg]	WG	Preis pro Stück	Bestellnummer	100 mm Isolierung Preis	Bestellnummer weiß
		Ø	Höhe	Kippmaß						
PS 1000	1000	790	2230	2260	170	SPE	18885		18870	
PS 1000	1000	850	2000	2040	174	SPE	18850		18858	
PS 1200	1200	1000	1820	1880	217	SPE	18843		18877	
PS 1500	1500	1000	2320	2380	254	SPE	18816		18882	
PS 1800	1800	1100	2200	2250	272	SPE	18856		18884	
PS 2000	2000	1100	2350	2400	284	SPE	18826		18887	
PS 3000	3000	1250	2780	3000	550	SPE	18670		18674	
PS/F* 1000	1000	790	2230	2060	181	SPE	19030		19035	

Standardfarben: orange RAL 2004
weiß RAL 9010
Sonderfarbe auf Anfrage

* PS/F mit Reinigungs- und Besichtigungsflansch DN 205
Bitte Farbe der Isolierung angeben!

Anschlussschema PS 1000 - 3000 Liter

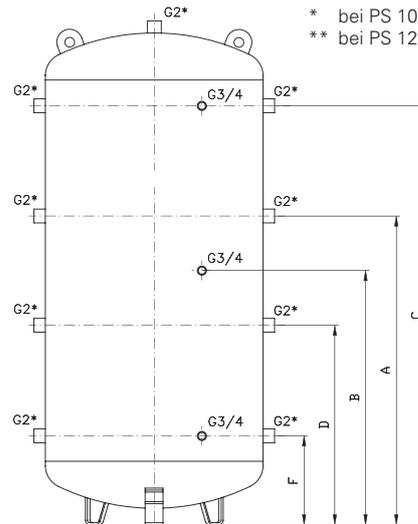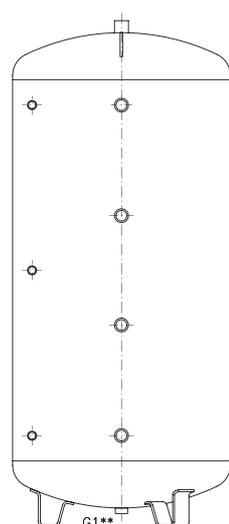

* bei PS 1000 Anschlüsse G 1 1/2
** bei PS 1200 - 3000 Anschluss G 1 1/4

Typ	Systemanschlussmuffen	Position der Anschlüsse [in mm]				
		F	D	B	A	C
PS 1000 (Ø 790)	8	325	845	1100	1355	1875
PS 1000 (Ø 850)	8	360	795	1060	1225	1660
PS 1200	8	390	740	915	1090	1440
PS 1500	8	390	910	1165	1420	1940
PS 1800	8	400	870	1100	1330	1800
PS 2000	8	400	920	1175	1430	1950
PS 3000	8	540	1140	1440	1740	2340