




III. Буферные водонагреватели для отопительных систем PSX / PSX-F

Описание продукта

- ✓ напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR
- ✓ внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка
- ✓ варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
- ✓ опционно контрольный фланец 280 x 200 x 245 или оребренный теплообменник (PSX-F) – дополнительную стоимость см. в разделе «Аксессуары»
- ✓ не содержащая фторхлоруглерод изоляция на основе мягкого полиуретанового пенопласта толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, от 800 л толщина 100 мм, цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015
- ✓ гидравлическое сопротивление 3 бар

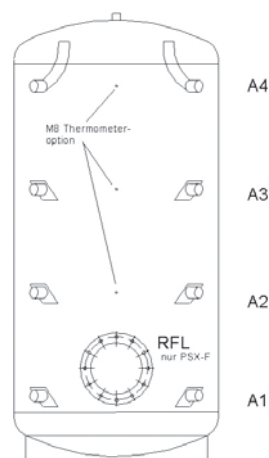

Тип накопителя	PSX / PSX-F	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000	
Ёмкость	[л]	200	300	400	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000	
Диаметр без изоляции	[мм]	550	550	600	650	790	790	790	850	1000	1100	1100	1150	1150	
Диаметр с изоляцией	[мм]	710	710	760	810	990	990	990	1050	1200	1300	1300	1350	1350	
Изоляция	[мм]	80					100								
Высота с изоляцией	[мм]	1050	1530	1590	1700	1802	1970	2202	2160	2130	1980	2410	2360	3160	
Установочные размеры	[мм]	1050	1530	1570	1710	1780	1990	2180	2165	2150	2080	2450	2430	3170	
макс. t / макс. p в системе отопления	[°C/бар]	95 / 3													
Соединения для впускного/выпускного клапана (A1 - A4)	[дюймы]	Rp 1½													
Электроотопление - только PSX-F		через контрольный фланец													
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) - только PSX-F		DN 200													
Соединения для датчика/регулятора		Прижимная планка													
Соединение для термометра		Опционно M8													
Воздушный клапан	[дюймы]	Rp 1¼													
Размеры															
A1	[мм]	215	215	225	245	246	263	246	285	320	335	365	345	375	
RFL	[мм]	320	320	330	350	351	368	351	390	425	440	470	450	480	
A2	[мм]	405	560	585	645	646	718	786	790	786	748	905	875	1475	
A3	[мм]	595	905	945	1045	1046	1173	1326	1295	1253	1161	1445	1405	2265	
A4	[мм]	785	1245	1315	1405	1446	1633	1866	1805	1720	1575	1985	1945	3055	
Вес	[кг]	49	80	88	95	143*	147*	150*	156*	211*	230*	270*	285*	348*	

* Вес указан без изоляции.