


III. Буферные водонагреватели с гладкотрубным теплообменником PSX-GWT

Описание продукта

- напольные накопительные водонагреватели из стали S235JR с гладкотрубным теплообменником большой площади
- внутренняя поверхность: обработка отсутствует, наружная поверхность: грунтовка
- варьирование местоположения температурного датчика посредством прижимной планки
- не содержащая фторхлоруглеводород съемная изоляция на основе мягкого пенополиуретана толщиной 80 мм с ПВХ-покрытием, вкл. изоляцию днища в соответствии с DIN 4753, часть 8, (от 800 л толщина 100 мм), цвета RAL 9006; 9010; 2002; 5015
- рабочее давление 3 бар

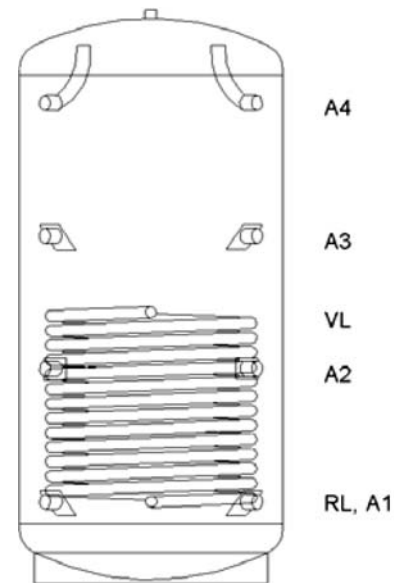

Тип накопителя (артикулы см. на стр. 26)	PSX-GWT	PSX-GWT	PSX-GWT	PSX-GWT	PSX-GWT	PSX-GWT
	500	800	850	1000	1100	1500
Ёмкость [л]	500	800	850	1000	1100	1500
Диаметр без изоляции [мм]	650	790	790	790	850	1000
Диаметр с изоляцией [мм]	810	990	990	990	1050	1200
Изоляция [мм]	80	100				
Высота с изоляцией [мм]	1700	1802	1970	2202	2160	2130
Установочные размеры [мм]	1710	1780	1990	2180	2165	2150
Поверхность нагрева [м²]	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	4,25
Водяной объем в теплообменнике [л]	15,7	15,7	15,7	20,1	20,1	26,7
макс. t/макс. p в накопителе [°C/бар]	95/3					
макс. t/макс. p в теплообменнике [°C/бар]	110/16					
Наружная резьба теплообменника (VL/RL) [дюймы]	G 1	G 1	G1	G 1	G1	G 1
Соединения для впускного/выпускного патрубка (A1 - A4), ВР [дюймы]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Электроотопление	Невозможно					
Соединения для датчика/регулятора	-					
Соединение для термометра	Прижимная планка					
Воздушный клапан, ВР [дюймы]	Rp 1¼					
Размеры от уровня пола						
A1, RL [мм]	245	246	263	246	285	320
A2 [мм]	645	646	718	786	790	786
VL [мм]	870	816	833	946	985	1020
A3 [мм]	1045	1046	1173	1326	1295	1253
A4 [мм]	1405	1446	1633	1866	1805	1720
Вес [кг]	120	183	192	202	226	281

Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

* Вес указан без изоляции.