



BEHÄLTERBAU



Pufferspeicher (PSX-GWT)


Produktinformation

Temnitz-Park-Chaussee · 16818 Werder
internet: www.huch.com · e-mail: info@huch.com
Tel.: 033920/672-50/-51 · Fax: 033920/ 672-72/-68

III. Pufferspeicher mit Glattrohrwärmetauscher PSX-GWT

Produktbeschreibung

- ✓ Standspeicher aus Stahl S235JRG2 mit großflächigem Glattrohrwärmetauscher
- ✓ innen roh, außen grundiert
- ✓ Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- ✓ FCKW-freie 100 mm PU-Weischaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015
- ✓ Druckfestigkeit 3 bar

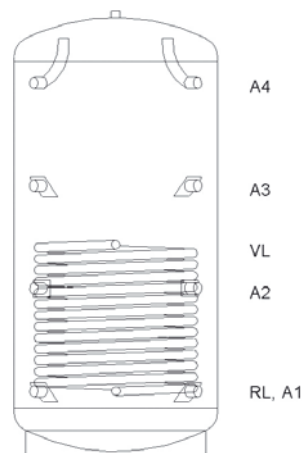

Speicher Typ		PSX-GWT 500	PSX-GWT 800	PSX -GWT 1000	PSX-GWT 1500
Inhalt	[Liter]	500	800	1000	1500
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	650	790	790	1000
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	850	990	990	1200
Isolierung	[mm]	100			
Höhe mit Isolierung	[mm]	1720	1802	2202	2130
Kippmaß	[mm]	1710	1780	2180	2150
Heizfläche	[m ²]	2,5	2,5	3,2	4,25
Wasserinhalt WT	[Liter]	15,7	15,7	20,1	26,7
max. T / max. P Speicher	[°C / bar]	95 / 3			
max. T / max. P GWT	[°C / bar]	110 / 16			
Wärmetauscher AG (VL/RL)	[Zoll]	G 1	G 1	G 1	G 1
Be-/Entladeanschlüsse (A1 - A4)	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektro-Heizung		nicht möglich			
Revisions-Flansch (RFL)		-			
Fühler-/Regleranschlüsse		Fühlerklemmleiste			
Thermometeranschluss		-			
Entlüftung	[Zoll]	Rp 1¼			
Maßangaben					
A1, RL	[mm]	245	246	246	320
A2	[mm]	645	646	786	786
VL	[mm]	870	816	946	1020
A3	[mm]	1045	1046	1326	1253
A4	[mm]	1405	1446	1866	1720
Gewicht	[kg]	120	183	202	281
Bruttopreis excl. Isolierung	[€/Stück]	935,-	1005,-	1120,-	1580,-
Bruttopreis Isolierung	[€/Stück]	265,-	340,-	350,-	460,-

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.

Druck: 04/2006