

K**KV****NEW**

Acumuladores hidroneumáticos de alta presión
Гидроаккумуляторы высокого давления
Hochdruck Autoklaven


Marca CE según la Directiva **PED 97/23/CE**
Маркированные CE согласно Директиве
EC Marke nach Vorschrift

Presión máxima de utilización Максимальное рабочее давление Höchste Übungsdruck	Presión de precarga standard Стандартное давление воздуха, предварительно закачиваемого в расширительный бак Standard Druck	Temperatura máxima de servicio Рабочая температура Übungstemperatur
25 bar	4 bar	VKV750~VKV1500 -10°C/+100°C VKV2000~VKV5000 -10°C/+70°C
Revestimiento exterior pintura Внешняя отделка, цвет Farbe äußere Lackierung	La membrana es de caucho sintético Мембрана из резины Gommiert Membrane	
Azul/Синий/Blau RAL 5015	EPDM VKV500~1500 BUTYL VKV2000~5000	

Utilización-Использование-Gebrauch

Circuitos agua caliente y fría sanitaria, autoclave de presurización agua caliente y fría

Системы ГВС и холодного водоснабжения
Heiß und kalte gesundheitliche Wasserstromkreise

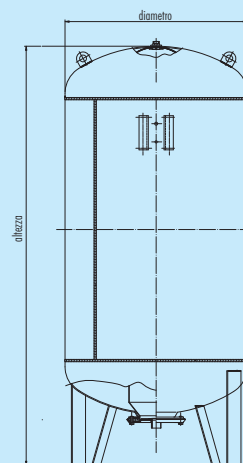

Código Код Code	Modelo Модель Modell	Alto Высота Höhe (mm)	Diámetro Диаметр Durchmesser (mm)	Embalaje Упаковка Verpackung (mm)	Conexión de Agua Присоединение Anschluß
IIXKG01R31GP1	KV750	1770	800	(Pz1) 800X800X1920	2"
IYKG01R31HP1	KV1000	2250	800	(Pz1) 800X800X2400	2"
IIZKG01R31HP1	KV1500	2400	960	(Pz1) 960X2400X1110	2"
IiAKG01R31NP1	KV2000	2500	1100	(Pz1) 1100X2500X1250	2"
IiBKG01R31OP1	KV3000	2750	1200	(Pz1) 1200X2750X1350	Dn65
Ii4KG02R31OP1	KV4000	2950	1450	(Pz1) 1450X2950X1600	Dn80
Ii5KG02R31OP1	KV5000	3250	1500	(Pz1) 1500X3250X1650	Dn80

Tamaños inferiores y con presión de 40 bar para toda la gama sobre pregunta

По запросу могут быть изготовлены изделия меньшего объема (не входящие в стандартную линейку продукции), а также рассчитанные на давление 40 бар (по всей линейке продукции)

Niedrige Größe und mit Druck 40 bar sind auf Verlangen verfügbar