


aquapresso

Расширительный сосуд с постоянным газовым наполнением Системы питьевой воды

Aquapresso AD

Расширительный сосуд | В форме диска

- Сталь, сварка | Цвет «бериллий»
- Подвесная серьга для простого монтажа
- Монтаж с подключением снизу
- воздухонепроницаемый каучуковый резервуар согласно DIN 4807 T3 и внутреннему стандарту Pneumatex
- все контактирующие с водой металлические части из нержавеющей стали
- Проверка питьевой воды в соответствии с правилами SVGW, ACS, PZH
- Опытный образец испытан согласно требованиям CE PED/DEP 97/23/EC

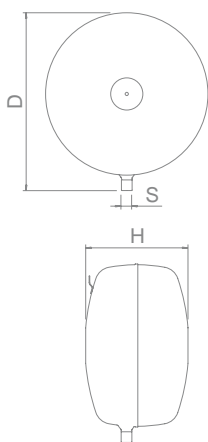


TS: 120 °C TB: 70 °C PSмин: 0 бар
TSмин: -10 °C ТВмин: 5 °C P0: 4 бар

Тип	VN Литров	PS бар	D мм	H мм	G кг	S R	VPE *	№ изделия
AD 8.10	8	10	314	166	3,8	1/2	108/18	711 1000
AD 12.10	12	10	352	201	5,1	1/2	60/12	711 1001
AD 18.10	18	10	393	224	6,5	3/4	50/10	711 1002
AD 25.10	25	10	436	251	8,2	3/4	39/6	711 1003
AD 35.10	35	10	485	280	10,1	3/4	32/8	711 1004
AD 50.10	50	10	536	317	12,6	1	25/4	711 1005
AD 80.10	80	10	636	347	16,9	1	15/5	711 1006

Aquapresso ADF

Расширительный сосуд | В форме диска

- Сталь, сварка | Цвет «бериллий»
- Подвесная серьга для простого монтажа
- Монтаж с подключением сверху и снизу
- Полный проход flowfresh
- воздухонепроницаемый каучуковый резервуар согласно DIN 4807 T3 и внутреннему стандарту Pneumatex
- все контактирующие с водой металлические части из нержавеющей стали
- Индикатор hydrowatch для проверки герметичности мягкого резервуара
- Проверка питьевой воды в соответствии с правилами SVGW, ACS, PZH
- Опытный образец испытан согласно требованиям CE PED/DEP 97/23/EC

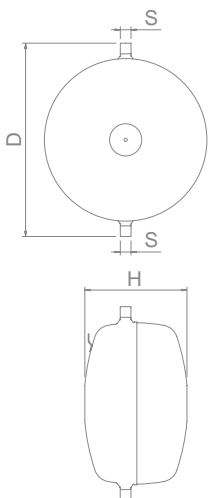

TS: 120 °C TB: 70 °C PSмин: 0 бар
TSмин: -10 °C ТВмин: 5 °C P0: 4 бар

Тип	VN Литров	PS бар	D мм	H мм	G кг	S 2 x R	VD м³/ч	VPE *	№ изделия
ADF 8.10	8	10	345	166	4,0	1/2	0,6	108/18	711 2000
ADF 12.10	12	10	386	201	5,3	1/2	0,6	60/12	711 2001
ADF 18.10	18	10	430	224	6,6	3/4	1,0	50/10	711 2002
ADF 25.10	25	10	472	251	8,5	3/4	1,0	39/6	711 2003
ADF 35.10	35	10	521	280	10,4	3/4	1,0	32/8	711 2004
ADF 50.10	50	10	587	317	13,0	1	1,7	25/4	711 2005
ADF 80.10	80	10	687	347	17,4	1	1,7	15/5	711 2006

Потери давления DP для Aquapresso ADF » Страница 76

* VPE 108/18 = 108 штук в палете
18 штук минимум в палетном ряду