

Acumuladores hidroneumáticos horizontales
Гидроаккумуляторы горизонтальные
Horizontal Autoklaven


Marca CE según la Directiva **PED 97/23/CE**
Маркированные CE согласно Директиве
EC Marke nach Vorschrift

Presión máxima de utilización Максимальное рабочее давление Höchste Übungsdruck	Presión de precarga standard Стандартное давление воздуха, предварительно закачиваемого в расширительный бак Standard Druck	Temperatura máxima de servicio Рабочая температура Übungstemperatur
10 bar	1,5 bar mod. 18-150 2 bar mod.150-500	-10°C/+100°C
Revestimiento exterior pintura Внешняя отделка, цвет Farbe äußere Lackierung	La membrana es de caucho sintético Мембрана из резины Gommiert Membrane	
Azul/Синий/Blau RAL 5015	EPDM	

Utilización-Использование-Gebrauch

Circuitos agua caliente y fría sanitaria, autoclave de presurización agua caliente y fría

Системы ГВС и холодного водоснабжения
Heiß und kalte gesundheitliche Wasserstromkreise

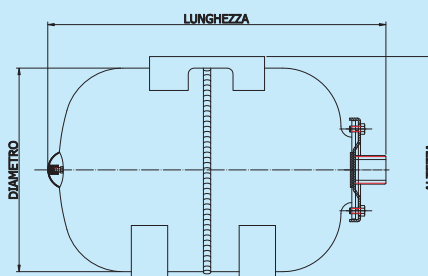

Codigo Код Code	Modelo Модель Modell	Alto Высота Höhe (mm)	Largo длина Länge (mm)	Diámetro Диаметр Durchmesser (mm)	Embalaje Упаковка Verpackung (mm)	Conexión de Agua Присоединение Anschlüsse
IIGOE11B01E1	A018	305	465	280	(Pz 4) 600X565X495	1"
IIIOE11B01E1	A024	300	492	280	(Pz 4) 600X565X495	1"
IIJOE11B01E1	A035	376	450	365	(Pz 1) 451X366X382	1"
IIKOE11B01E1	A050	380	570	365	(Pz 1) 565X365X384	1"
IILOE11B01E1	A060	385	675	365	(Pz 1) 695X369X378	1"
IIMOE11B01E1	A080	430	677	410	(Pz 1) 691X416X432	1"
IIIOE11B11E1	A0100	520	685	495	(Pz 1) 690X495X517	1"
IIPOE11B11E1	A0150	578	820	550	(Pz 1) 835X555X590	1"
IIQOG21B11FA1	A0200	628	915	600	(Pz 1) 915X600X615	1 1/4"
IISOG21B11FA1	A0300	680	1082	650	(Pz 1) 1270X650X650	1 1/4"