

Расширительный бак Flexcon CE высокого давления

Применение: Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения.

- Максимальное рабочее давление – **10 бар.**
- Максимальная рабочая температура – **70 °С.**

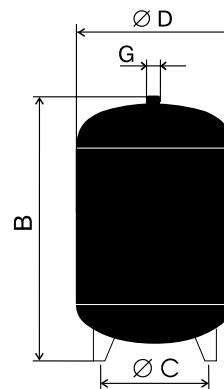


Таблица № 7. Параметры расширительного бака Flexcon CE (10 бар)

| Марка | Предвар. давление, (бар) | Габаритные размеры, (мм) | | | Присоед., внешняя резьба, G | Масса, (кг) | Макс. раб. давление, (бар) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|------|-----|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| | | Ø D | B | Ø C | | | |
| Flexcon CE 110 | 3 | 484 | 784 | 360 | 1" | 38,5 | 10 |
| Flexcon CE 140 | 3 | 484 | 950 | 360 | 1" | 44,6 | 10 |
| Flexcon CE 200 | 3 | 600 | 960 | 450 | 1" | 49,3 | 10 |
| Flexcon CE 300 | 3 | 600 | 1330 | 450 | 1" | 73,7 | 10 |
| Flexcon CE 425 | 3 | 790 | 1180 | 610 | 1" | 105,5 | 10 |
| Flexcon CE 600 | 3 | 790 | 1540 | 610 | 1" | 132 | 10 |
| Flexcon CE 800 | 3 | 790 | 1890 | 610 | 1" | 182 | 10 |
| Flexcon CE 1000 | 3 | 790 | 2270 | 610 | 1" | 212 | 10 |

Разборный расширительный бак Flexcon Pro (вертикальное исполнение)

Применение: для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения. Бак имеет разборную конструкцию, заменяемую мембрану.

- Максимальное рабочее давление – **6 бар.**
- Максимальная рабочая температура – **70 °С.**

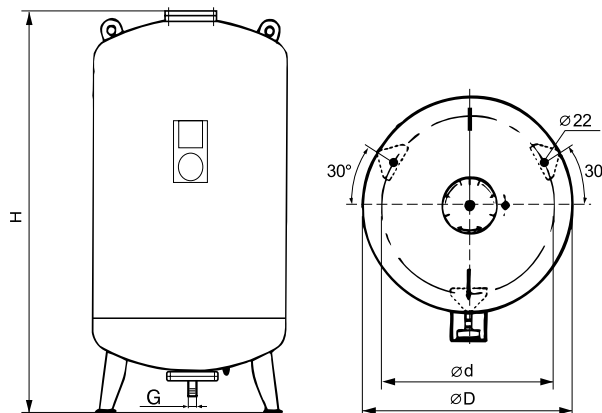


Таблица № 8. Параметры расширительного бака Flexcon Pro (6 бар)

| Тип бака | Объем, (л) | Габаритные размеры, (мм) | | Присоед., внешняя резьба, G |
|------------------|------------|--------------------------|------|-----------------------------|
| | | Ø D | H | |
| Flexcon Pro 200 | 200 | 550 | 1150 | 1" |
| Flexcon Pro 250 | 250 | 550 | 1400 | 1" |
| Flexcon Pro 300 | 300 | 550 | 1650 | 1" |
| Flexcon Pro 370 | 370 | 650 | 1350 | 1" |
| Flexcon Pro 430 | 430 | 750 | 1170 | 1" |
| Flexcon Pro 540 | 540 | 750 | 1420 | 1" |
| Flexcon Pro 650 | 650 | 750 | 1670 | 1" |
| Flexcon Pro 770 | 770 | 750 | 1950 | 1" |
| Flexcon Pro 870 | 870 | 750 | 2200 | 1" |
| Flexcon Pro 1000 | 1000 | 750 | 2450 | 1" |