


# statico

**Расширительный сосуд с постоянным газовым наполнением**  
**Отопительные системы, геосистемы, системы охлаждения**

## Statico SD Расширительный сосуд | В форме диска

- Сталь, сварка | Цвет «бериллий»
- Подвесная серьга для простого монтажа
- Монтаж с подключением снизу или сверху, снизу, начиная с 80 л
- Воздухонепроницаемый каучуковый резервуар согласно DIN 4807 T3 и внутреннему стандарту Pneumatex
- Антифриз до 50%
- Опытный образец испытан согласно требованиям CE по PED/DEP 97/23/EC
- Гарантия на сосуд 5 лет

TS: 120 °C      TB: 70 °C      PSмин: 0 бар  
 TSмин: -10 °C      ТВмин: 5 °C

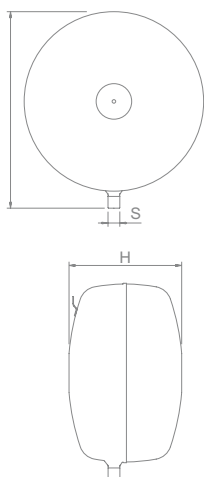

|               | Тип      | VN<br>Литров | PS<br>бар | PO<br>бар | D<br>мм | H<br>мм | G<br>кг | S<br>R | VPE<br>Штук | № изделия |
|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------|-----------|
| <b>3 бар</b>  | SD 8.3   | 8            | 3         | 1,0       | 314     | 166     | 3,5     | 1/2    | 108/18      | 710 1000  |
|               | SD 12.3  | 12           | 3         | 1,0       | 352     | 199     | 3,7     | 1/2    | 60/12       | 710 1001  |
|               | SD 18.3  | 18           | 3         | 1,0       | 393     | 222     | 4,1     | 3/4    | 50/10       | 710 1002  |
|               | SD 25.3  | 25           | 3         | 1,0       | 436     | 249     | 5,0     | 3/4    | 39/6        | 710 1003  |
|               | SD 35.3  | 35           | 3         | 1,0       | 485     | 280     | 6,4     | 3/4    | 32/8        | 710 1004  |
|               | SD 50.3  | 50           | 3         | 1,5       | 536     | 316     | 8,0     | 3/4    | 25/4        | 710 1005  |
|               | SD 80.3  | 80           | 3         | 1,5       | 636     | 346     | 12,7    | 3/4    | 15/5        | 710 1006  |
| <b>10 бар</b> | SD 8.10  | 8            | 10        | 4,0       | 314     | 166     | 4,0     | 1/2    | 108/18      | 710 3000  |
|               | SD 12.10 | 12           | 10        | 4,0       | 352     | 201     | 5,1     | 1/2    | 60/12       | 710 3001  |
|               | SD 18.10 | 18           | 10        | 4,0       | 393     | 224     | 6,5     | 3/4    | 50/10       | 710 3002  |
|               | SD 25.10 | 25           | 10        | 4,0       | 436     | 251     | 8,0     | 3/4    | 39/6        | 710 3003  |
|               | SD 35.10 | 35           | 10        | 4,0       | 485     | 280     | 9,7     | 3/4    | 32/8        | 710 3004  |
|               | SD 50.10 | 50           | 10        | 4,0       | 536     | 317     | 12,0    | 3/4    | 25/4        | 710 3005  |
|               | SD 80.10 | 80           | 10        | 4,0       | 636     | 347     | 16,0    | 3/4    | 15/5        | 710 3006  |

\* VPE 108/18 = 108 штук в палете  
 18 штук минимум в палетном ряду

### Дополнительное оборудование

- Запорнорегулирующий клапан KAH » Страница 88