

statico


Расширительный сосуд с постоянным газовым наполнением
Отопительные системы, геосистемы, системы охлаждения

Statico SU Расширительный сосуд | цилиндрическая модель малого диаметра

- Сталь, сварка | Цвет «бериллий»
- Опорное кольцо для вертикальной установки и облегчения транспортировки
- Воздухонепроницаемый каучуковый резервуар согласно DIN 4807 T3 и внутреннему стандарту Pneumatex
- Антифриз до 50%
- Доступ для внутренних эндоскопических проверок при более 1000 бар*литр
- Опытный образец испытан согласно требованиям CE PED/DEP 97/23/EC
- Гарантия на сосуд 5 лет

TS: 120 °C TB: 70 °C PSмин: 0 бар
 TSмин: -10 °C TBмин: 5 °C

	Тип	VN Литров	PS бар	PSch бар	PO бар	D мм	H мм	G кг	S R	№ изделия
3 бар	SU 140.3	140	3	3	1,5	420	1265	39	3/4	710 1008
	SU 200.3	200	3	3	1,5	500	1325	49	3/4	710 1010
	SU 300.3	300	3	3	1,5	560	1440	60	3/4	710 1011
	SU 400.3	400	3	3	1,5	620	1490	70	3/4	710 1012
	SU 500.3	500	3	3	1,5	680	1575	83	3/4	710 1013
	SU 600.3	600	3	3	1,5	740	1580	103	3/4	710 1014
	SU 800.3	800	3	3	1,5	740	2130	116	3/4	710 1015
6 бар	SU 140.6	140	6	6	3,5	420	1265	42	3/4	710 2008
	SU 200.6	200	6	6	3,5	500	1325	52	3/4	710 2009
	SU 300.6	300	6	6	3,5	560	1440	65	3/4	710 2010
	SU 400.6	400	6	6	3,5	620	1490	75	3/4	710 2011
	SU 500.6	500	6	6	3,5	680	1575	89	3/4	710 2012
	SU 600.6	600	6	5	3,5	740	1580	110	3/4	710 2013
	SU 800.6	800	6	3,75	3,5	740	2130	130	3/4	710 2014
10 бар	SU 140.10	140	10	10	4,0	420	1265	45	3/4	710 3007
	SU 200.10	200	10	10	4,0	500	1325	55	3/4	710 3008
	SU 300.10	300	10	10	4,0	560	1440	69	3/4	710 3009
	SU 400.10	400	10	7,5	4,0	620	1490	79	3/4	710 3010
	SU 500.10	500	10	6	4,0	680	1575	93	3/4	710 3011
	SU 600.10	600	10	5	4,0	740	1580	115	3/4	710 3012

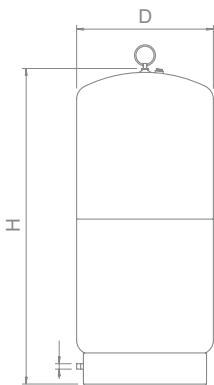

Дополнительное оборудование

- Запорнорегулирующий клапан КАН » Страница 88