



Ємкісний водонагрівач




300 л 400 л 500л

- Резервуар і нагрівальна спіраль захищені покриттям емалі
- Захист від корозії магнієвим анодом
- Трубчатий теплообмінник з великою поверхнею теплообміну
- Простий монтаж і демонтаж теплоізоляції
- Патрубок для під'єднання контуру рециркуляції





Ємкісний водонагрівач 300 л, 400 л, 500 л

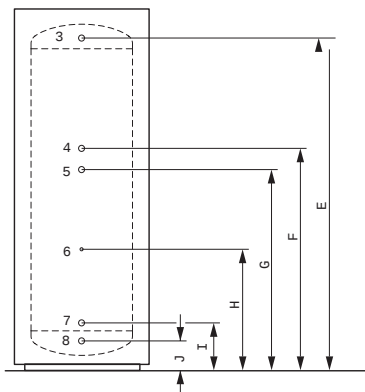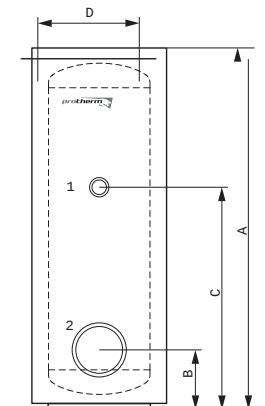

1. Підключення електричного тена для компенсації тепловтрат в навколишнє середовище
2. Фланець для технічного обслуговування
3. Вихід ГВП
4. Під'єднання контуру рециркуляції
5. Вхід теплоносія
6. Гільза датчика
7. Вихід теплоносія
8. Вхід холодної водопровідної води

Конструкція

Емальоване покриття
Захист від корозії магнієвим анодом
Трубчатий теплообмінник
Простий монтаж і демонтаж
теплоізоляції

Переваги

- Стационарні ємкісні водонагрівачі циліндричної форми, призначені для комбінації зі стационарними чавунними котлами Protherm, в першу чергу для котлів серії Грізлі.
- Емальоване покриття сталльної ємкості з трубчатим теплообмінником забезпечує оптимальний нагрів гарячої води.
- Тривалий термін експлуатації бойлера досягається застосуванням подвійного зварювального шву при виготовленні бойлера.

Розмір	Од. вим.	В 300 S	В 400 S	В 500 S
A	мм	1775	1470	1775
B	мм	279	308	308
C	мм	1086	862,5	1062,5
D	мм	500	650	650
E	мм	1632	1301	1601
F	мм	1086	862,5	1062,5
G	мм	981	760	960
H	мм	581	510	610
I	мм	216	245	245
J	мм	130	159	159
b	мм	660	810	810
t	мм	725	875	875

Найменування параметру	Од. вим.	V300S	V400S	V3500S
Об'єм	л	300	400	500
Макс. робочий тиск накопичувача	бар		10	
Макс. робочий тиск системи опалення	бар		10	
Макс. температура води	°C		85	
Макс. температура гріючої води	°C		110	
Втрати енергії в робочому режимі	кВт/день	1,8	2	2,2
Площа нагріву теплообмінника	м ²	1,6	1,5	2,1
Об'єм опалювальної води в теплообміннику	л	10,7	9,9	14,2
Втрати тиску в теплообміннику при макс.витраті опалювальної води	мБар		75	
Витрати теплоносія	л/год	2000	2000	2700
Витрати гарячої води при 45/10 °C	л/10 хв	462	519	591
Постійна потужність нагріву гарячої води до температури опалювальної води 85/65	кВт	46	46	62
Постійні витрати гарячої води при температурі опалювальної води 85/65 °C	л/год	1130	1300	1523
Характеристика потужності	NL	11	15	19
Маса наповненого накопичувача	кг	420	549	661

protherm.ua



Телефон гарячої лінії:
8-800501-56-20

Ваш продавець: