

BC 1S



НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ КОТЛАМ И В
СИСТЕМУ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ



ГОДА
ГАРАНТИИ



ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ БАК



КЛАСС
ЗАЩИТЫ IPX 24



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛО ИЗОЛЯЦИЯ



ФЛАНЕЦ


- ОДИНОЧНЫЙ ЗМЕЕВИК НАПРАВЛЕН ВНИЗ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ
- БОЛЬШОЙ РАСХОД ВОДЫ (1057 Л/ЧАС)
- ЭМАЛИРОВАННЫЙ НАКОПИТЕЛЬ, ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
- УСТАНОВОЧНЫЕ НОЖКИ В КОМПЛЕКТЕ
- БОЛЬШОЙ ФЛАНЕЦ В ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ (110 ММ), ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИНСПЕКЦИЮ ЛИБО МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
- ПРИСПОСОБЛЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОТЛАМ И ГЕЛИОСИСТЕМАМ

*один
теплообменник*

Технические характеристики - Наружные размеры

		BC 1S 300	BC 1S 450			BC 1S 300	BC 1S 450
Емкость,	л	300	450	a мм	мм	600	714
Поверхность теплообмена,	м	1,3	1,6	b мм	мм	1834	1744
Мощность змеевика ΔT35°C*	кВт	36	43	c мм	мм	1794	1704
Суточное потребление энергии при 65°C	(кВт·час/24 час)	1,9	2,1	d мм	мм	248	270
Постоянный расход воды при Δ30°C*,	л/час*	885	1057	e мм	мм	663	646
Вес нетто,	кг	135	151	f мм	мм	338	360
				g мм	мм	—	1003
				j мм	мм	500	630
				k мм	мм	324	354
				l мм	мм	959	964
				BC1S 300		BC1S 450	
				Код модели		3070257*	
						3070258*	
				Прайс-лист на сайте www.ariston.ua			

**питание нагревательного контура «80°C — расход воды нагревательного контура 3 м³/час

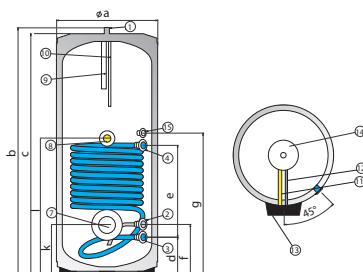

1. вход горячей воды 1"
2. возврат змеевика ЦО 1"
3. питание, змеевик ЦО 1"
4. инспекционный фланец 110 мм
5. гнездо электроннагревателя 1" 1/2
6. магниевый анод
7. гнездо температурного зонда
8. нижний магниевый анод (дополнительно)
9. гнездо нижнего зонда (дополнительно)
10. защита нижнего фланца
11. защита верхнего фланца
12. рециркуляция (не относится к модели 300 л)

* Поставка по предварительному заказу.