

BC 2S



НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С  
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ КОТЛАМ И В  
СИСТЕМУ С СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ



ГОДА  
ГАРАНТИИ



ЭМАЛИРОВАННЫЙ  
СТАЛЬНЫЙ БАК



КЛАСС  
ЗАЩИТЫ IP 24



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ  
ИЗОЛЯЦИЯ



ФЛАНЕЦ

- ДВА ЗМЕЕВИКА, НИЖНИЙ НАПРАВЛЕН ВНИЗ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАГРЕВА ВОДЫ
- БОЛЬШОЙ РАСХОД ВОДЫ (1057 л/ ЧАС +757 л/ЧАС)
- ПРИСПОСОБЛЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОТЛАМ И ГЕЛИОСИСТЕМАМ
- БОЛЬШОЙ ФЛАНЕЦ В ФРОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ (110 ММ), ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИНСПЕКЦИЮ ЛИБО МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

два  
теплообменника

Технические характеристики - Наружные размеры

|                                                                 | BC 2S<br>200 | BC 2S<br>300 | BC 2S<br>450 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Емкость, л                                                      | 200          | 300          | 450          |
| Поверхность теплообмена м2                                      | 1+0,8        | 1,3+0,8      | 1,6+1        |
| Мощность змеевика $\Delta T 350^{\circ}\text{C}$ * кВт *        | 31+27,3      | 36+27,3      | 43+30,8      |
| Суточное энергопотребление $65^{\circ}\text{C}$ [кВт-час/24час] | 1,7          | 1,9          | 2,1          |
| Постоянный расход воды при $\Delta 30^{\circ}\text{C}$ * л/час  | 762+671**    | 885+671      | 1057+757     |
| Вес нетто, кг                                                   | 101          | 135          | 151          |

\*\*питание нагревательного контура =80°C — расход воды нагревательного контура 3 м³/час

|      | BC 2S<br>200 | BC 2S<br>300 | BC 2S<br>450 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| a мм | 600          | 600          | 714          |
| b мм | 1312         | 1834         | 1744         |
| c мм | 1272         | 1794         | 1704         |
| d мм | 248          | 248          | 270          |
| e мм | 434          | 663          | 646          |
| f мм | 338          | 338          | 360          |
| g мм | —            | —            | 1003         |
| h мм | 770          | 1167         | 1089         |
| i мм | 270          | 270          | 282          |
| j мм | 500          | 500          | 630          |
| k мм | 324          | 324          | 354          |
| l мм | —            | 959          | 964          |

BC2S 200

BC2S 300

BC2S 450


Код модели

3070259\*

3070260\*

3070261\*

Прайс-лист на сайте [www.ariston.ua](http://www.ariston.ua)

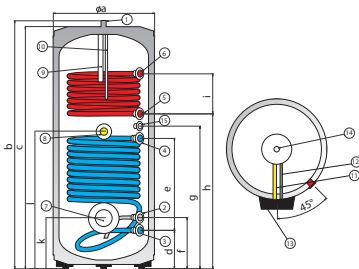

1. выход горячей воды 1"
2. вход горячей воды 1"
3. возврат, солянный змеевик 1"
4. питание, солянный змеевик 1"
5. возврат, змеевик ЦО 1"
6. питание, змеевик ЦО 1"
7. инспекционный фланец 110 мм
8. гнездо электронагревателя 1"1/2 [не относится к модели на 200 л.]
9. магниевый анод
10. гнездо температурного зонда
11. нижний магниевый анод [дополнительно]
12. гнездо нижнего зонда [дополнительно]
13. защита нижнего фланца
14. защита верхнего фланца
15. рециркуляция [модель на 450 л.]

\* Поставка по предварительному заказу.