
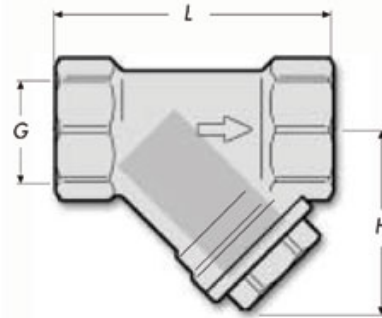


Фильтры осадочные сетчатые из латуни модель 50 производства компании Barberi s.r.l. (Италия)

Производство аттестовано международным сертификатом управления качеством ISO 9001

Предназначены для защиты оборудования в системах отопления и водоснабжения. Задерживает взвешенные частицы с помощью нержавеющей сетчатого фильтрующего элемента, который демонтируется для промывки через донное отверстие, перекрываемое пробкой.

Не требует замены прокладки пробки при повторной установке сетки.

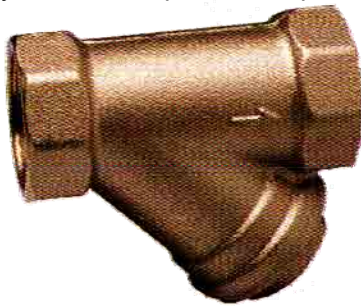

Рабочие среды	горячая и холодная вода, водогликолиевые смеси, сжатый воздух		
Номинальные диаметры	1/4" - 4"		
Диаметр ячейки сетки(стандарт), мм	0,5		
Максимальная температура рабочей среды	110°C		
Номинальное давление, бар	PN16		
Присоединение	муфтовое, резьба ISO 228/1 - соответствует трубной цилиндрической по ГОСТ 6351-81		
Материалы			
Корпус и пробка	1/4" - 1 1/4"	1 1/2" - 2 1/2"	3", 4"
	Латунь CW617N (OT58)	Латунь CB753S (OT60)	Бронза
Сетка	Нержавеющая сталь AISI 304		
Прокладка пробки	нитриловая резина NBR		

DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100
G, дюйм	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
H, мм	34	42	50	63	70	87	108	148	185
L, мм	52	63	75	91	102	118	150	167	226
Условная пропускная способность Kv, м ³ /ч	4,5	7,9	11,1	16	22,4	45,4	69	98	170
Масса, кг	0,12	0,21	0,33	0,58	0,85	1,40	2,80	3,10	7,00

Указания по монтажу

Монтажное положение: горизонтальное или вертикальное, пробкой вниз.

Направление движения воды должно соответствовать направлению стрелки на корпусе.



Производитель:
Barberi s.r.l., 13018, Valduggia (VC), Via Monte Fenera, 7, Италия.
www.barberi.it



Импортер (поставщик):
ТОВ НВП «Техприлад»
04073 г. Киев, пер. Куреневский, 4/9 www.techprilad.com
тел.: (044) 467-26-70 (-80, -90, -40), факс: (044) 467-26-44

Гарантийные обязательства поставщика – 1 год со дня продажи.