


КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КОРПУСОМ


Тип 11с36п, PN 25, DN 25..150

БРЕЗЕ

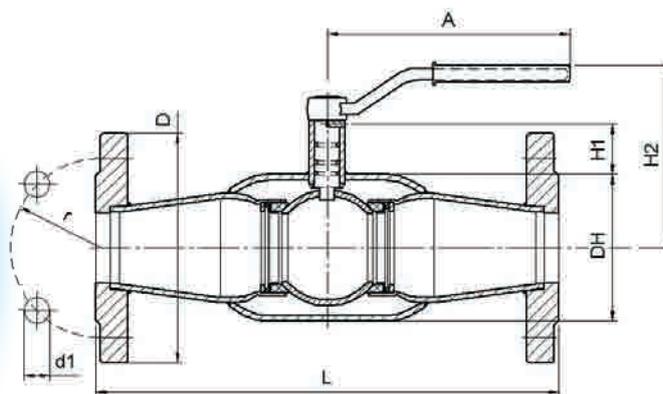

Присоединение: фланец/фланец

График зависимости давления от температуры

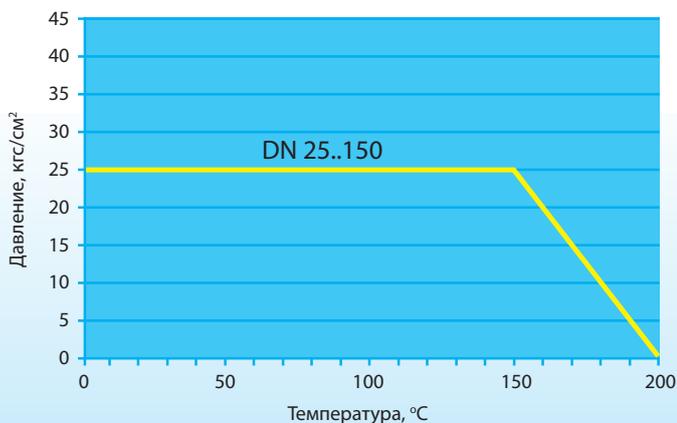

Спецификация материалов

Корпус: Сталь 20
 Шар: Нерж. сталь 20X13
 Шток: Нерж. сталь 20X13
 Уплотнение штока: Резина ИРП - 1287
 Уплотнение шара: Фторопласт Ф4К20
 Рукоятка: Окрашенная углеродистая сталь
 DN 25 - 150

Класс герметичности «А»
 Показатель надежности — 7000 циклов
 Срок службы 10 лет
 Гарантия 18 месяцев

DN, мм	Диаметр прохода, мм	Размеры, мм								Масса, кг
		DH	L	H1	H2	A	D	r	d1	
25	25	57	230	37	110	170	115	42.5	14	4,7
32	32	76	260	35	115	170	135	50	18	5,4
40	40	83	260	37	120	170	145	55	18	7,2
50	50	102	300	35	130	170	160	62.5	18	9,1
65	65	121	340	58	170	270	180	72.5	18	12,9
80	80	152	370	55	180	270	195	80	18	16,9
100	100	180	450	48	190	485	230	95	22	23,7
125	125	219	520	42	200	485	270	110	22	32,5
150	150	245	560	68	230	485	300	125	22	58,0