

Valvola a sfera a passaggio totale in ottone DZR.


Attacchi filettati gas F/F.

Кран шаровой полнопроходной из латуни DZR (без цинка). Резьбовые соединения В/В.


Сфера применения: шаровые краны серии Океан используются для питьевой воды.



N.	Наименование	Материал	Покрытие
1	Корпус	Латунь DZR CW 602N - UNI EN 12165/98	
2	Муфта	Латунь DZR CW 602N - UNI EN 12165/98	
3	Седло	PTFE	
4	Шар	Латунь DZR CW 602N - UNI EN 12165/98	Хром
5	Шток	Латунь DZR CW 602N - UNI EN 12164/98	
6	Уплотнительное кольцо	NBR	
7	Уплотнительное кольцо	HNBR	
8	Рукоятка	Сталы	ПВХ
9	Гайка	Сталы	Цинк

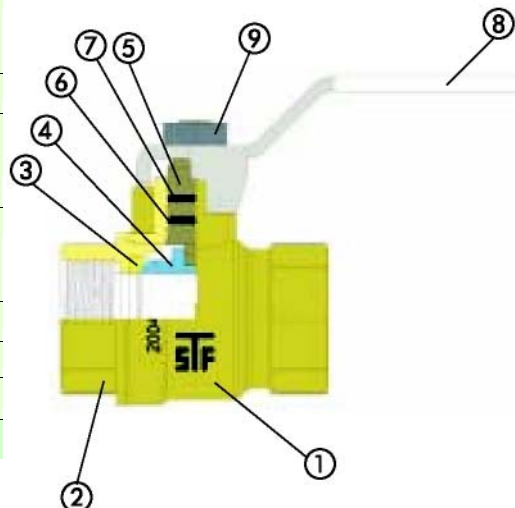


Давление/Температура

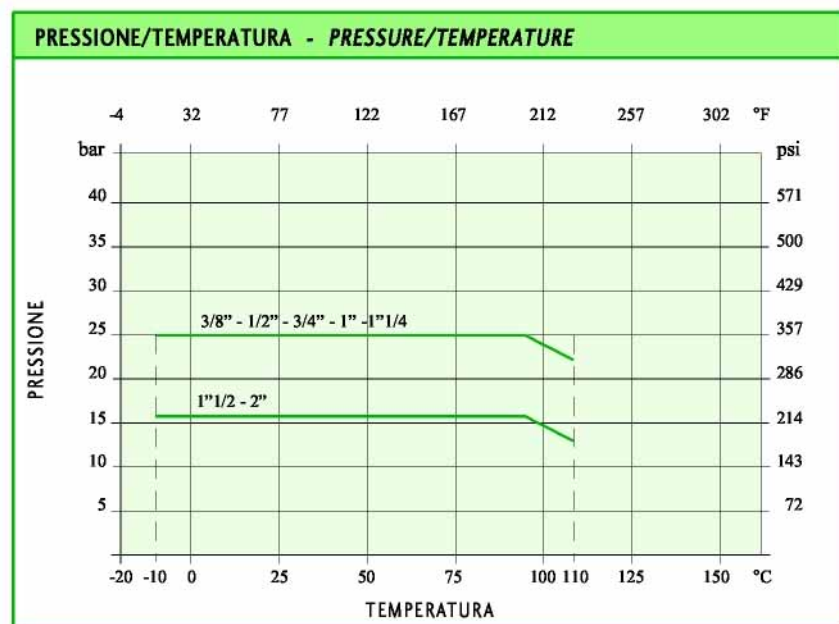


Технические характеристики		
Рабочее давление	3/8" - 1" 1/4 1" 1/2 - 2"	25 bar 16 bar
Рабочая температура	-10°C + 100°C	
Резьба	UNI ISO 228/1	
Невыбиваемый шток		



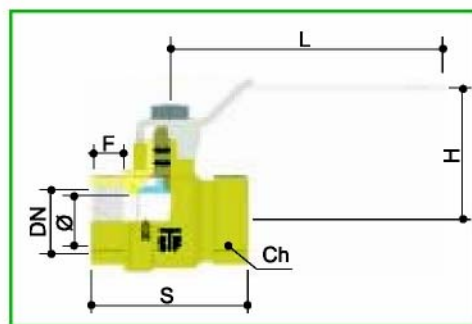

IVR 20

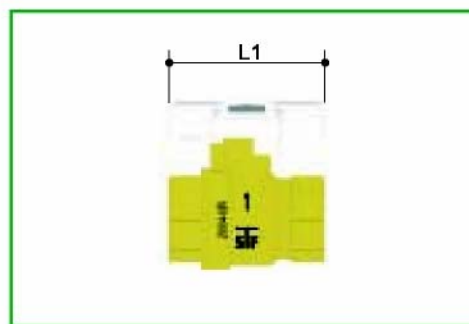


IVR 20/A

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø	10	15	20	25	32	40	50
F	12	13,5	14,5	16	17	18	22
S	43	55	61	72	82	94	112
H	41	54	58	66	71	80	88
L	80	90	90	125	125	140	140
L 1	52	62	62	72			
Ch	21	25	31	38	47	54	66

РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ В ММ

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

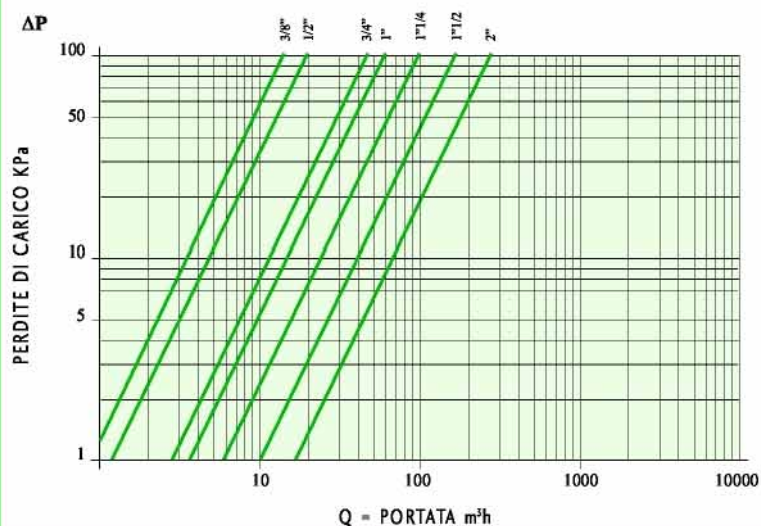

COEFFICIENTE KW - KW FACTOR

3/8" - 10	15
1/2" - 15	20
3/4" - 20	45
1" - 25	60
1 1/4" - 32	100
1 1/2" - 40	170
2" - 50	265