


Valvola a sfera a passaggio totale. Attacchi filettati NPT F/F.

Кран шаровой полнопроходной.
Резьбовые соединения NPT B/B.


Сфера применения: шаровые краны серии Экспорт применяются в тепловодоснабжении и для сжатого воздуха.



N.	Наименование	Материал	Покрытие
1	Корпус	Латунь CW 617N - UNI EN 12165/98	Хром
2	Муфта	Латунь CW 617N - UNI EN	Хром
3	Седло	PTFE	
4	Шар	Латунь CW 617N - UNI EN	Хром
5	Шток	Латунь CW 614N - UNI EN	
6	Уплотнительное кольцо	FP - Фтористо- углеродная резина	
7	Седельная пара	PTFE	
8	Сальник	Латунь CW 614N - UNI EN	
9	Рукоятка	Сталь	ПВХ
10	Гайка	Сталь	Цинк

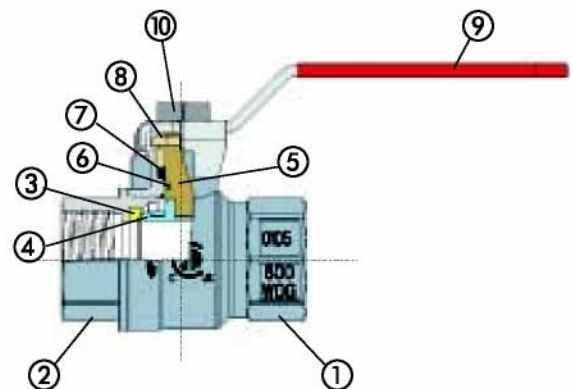


Под заказ имеется нехромированный вариант данной модели

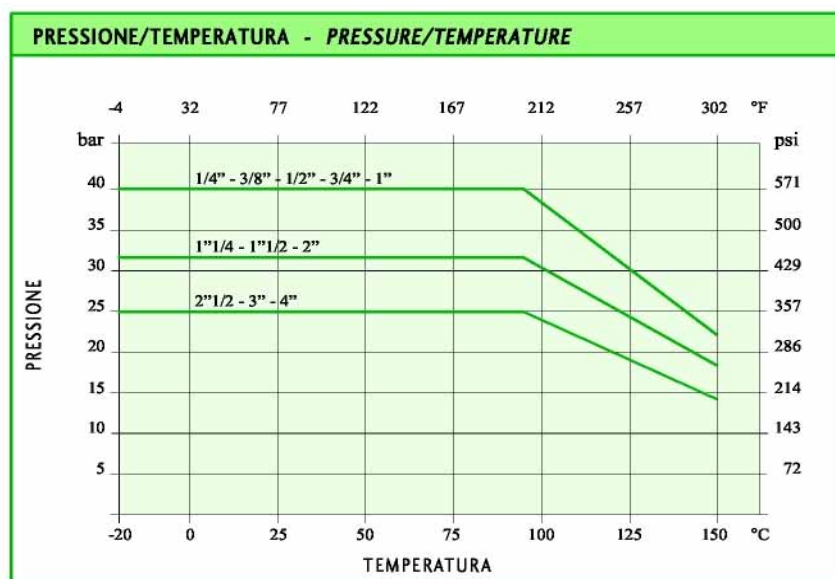


Технические параметры		
Рабочее давление	1/4" - 1" 1 1/4" - 2" 2 1/2" - 4"	40 bar 32 bar 25 bar
Рабочая температура	-29°C + 150°C	
Резьба	NPT ANSI B.1.20.1	
Невыбиваемый шток		



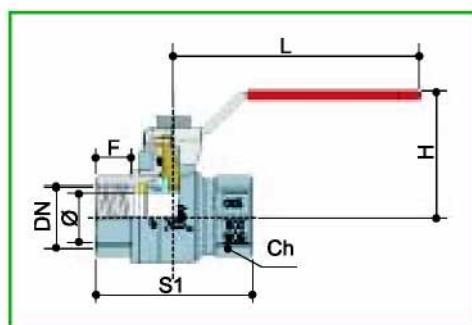

IVR 45 NPT

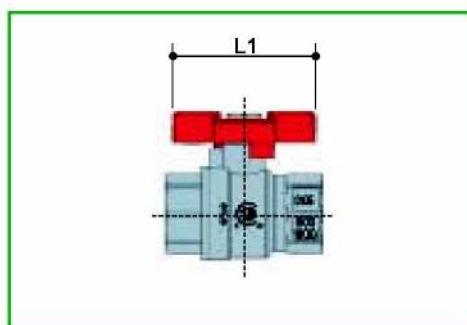


IVR 45/A NPT

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø	10	10	15	20	25	32	40	50	61	74	95
F	12	12	16	17	19,5	21	21	22	27,5	30,5	38
S1	45	45	60	67	80	89	98	112	140	159	196
H	41	41	54	58	66	71	80	88	131	140	156
L	80	80	90	90	125	125	140	140	250	250	250
L 1	52	52	62	62	72						
Ch	21	21	26	31	38	48	55	68	85	99	125

Размеры указаны в мм

DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

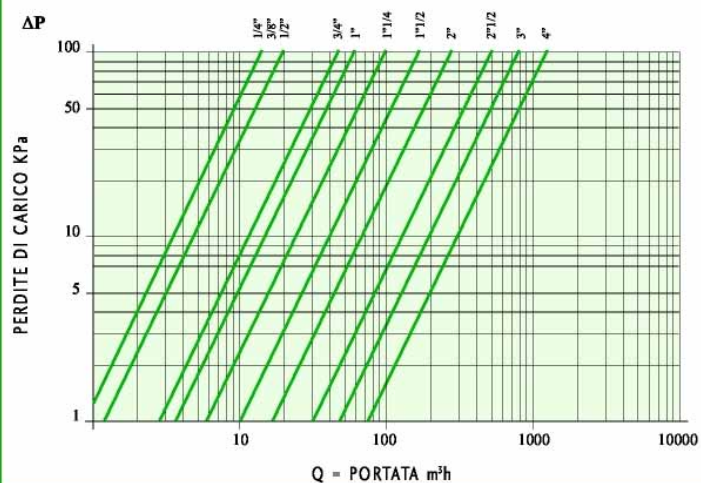

COEFFICIENTE KW - KW FACTOR

1/4" - 10	15
3/8" - 10	15
1/2" - 15	20
3/4" - 20	45
1" - 25	60
1 1/4" - 32	100
1 1/2" - 40	170
2" - 50	265
2 1/2" - 61	510
3" - 74	790
4" - 95	1230