

Кран шаровой полнопроходной - IVR 60/A




Кран шаровой полнопроходной прямой с муфтовым соединением - IVR 60/A

Соединение В / Н



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: тепловодоснабжение

N.	Наименование	Материал	Покрытие
1	Корпус	Латунь CW 617N – UNI EN 12165/98	Никель
2	Муфта	Латунь CW 617N – UNI EN 12165/98	Никель
3	Седло	PTFE	
4	Шар	Латунь CW 617N – UNI EN 12164/98	Хром
5	Шток	Латунь CW 614N – UNI EN 12165/98	Никель
6	О-кольцо	EP	Никель
7	О-кольцо	EP	
8	Ручка	Сталь	Окраска
9	Гайка	Сталь	Цинк
10	Гайка	Латунь CW 617N – UNI EN 12164/98	Никель
11	О-кольцо	NBR	
12	Соединение	Латунь CW 617N – UNI EN 12164/98	Никель

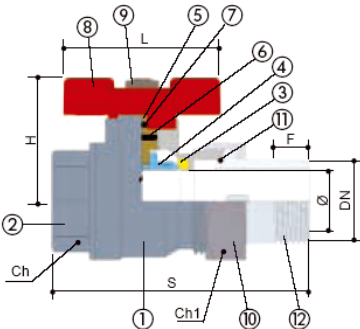

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Ø	15	20	25	32
F	12	12	14	16
S	76	86	102	110
H	35	38	49	59
L	52	52	62	72
Ch	25	31	38	48
Ch1	30	37	46	53

Размеры указаны в мм

Технические характеристики	
Максимальное эксплуатационное давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	-10 ⁰ C +110 ⁰ C
Резьба	UNI ISO 228/1
Невыбиваемый шток	