

Valvola a sfera a passaggio totale.  
 Attacchi tubo rame a compressione.


Кран шаровой полнопроходной.  
 Соединения компрессионные для медной трубы.

Сфера применения: шаровые краны серии Зодиак для медной трубы применяются в гражданском и промышленном гидрооборудовании, тепловодоснабжении.




ART. 59 - для Ирландии

| N. | Наименование          | Материал                            | Покрытие |
|----|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| 1  | Корпус                | Латунь<br>CW 617N - UNI EN 12165/98 | Никель   |
| 2  | Муфта                 | Латунь<br>CW 617N - UNI EN 12165/98 | Никель   |
| 3  | Седло                 | PTFE                                |          |
| 4  | Шар                   | Латунь<br>CW 617N - UNI EN 12165/98 | Хром     |
| 5  | Шток                  | Латунь<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 |          |
| 6  | Уплотнительное кольцо | NBR                                 |          |
| 7  | Уплотнительное кольцо | HNBR                                |          |
| 8  | Рукоятка              | Сталь                               | ПВХ      |
| 9  | Гайка                 | Сталь                               | Цинк     |
| 10 | Обжимающая кромка     | Латунь<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 |          |
| 11 | Компрессионная гайка  | Латунь<br>CW 614N - UNI EN 12164/98 |          |

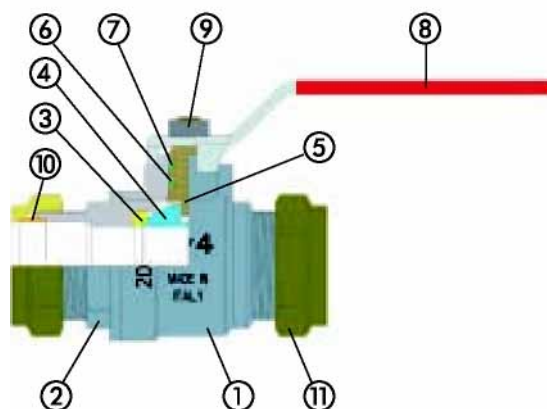


## PRESSIONE/TEMPERATURA - PRESSURE/TEMPERATURE

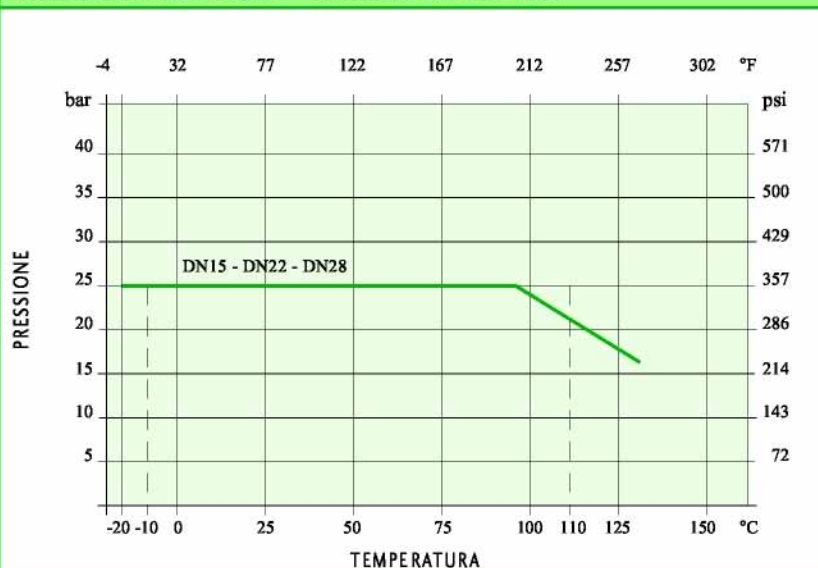


## Технические параметры

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Рабочее давление    | 25 bar       |
| Рабочая температура | -10°C+ 110°C |
| Невыбиваемый шток   |              |



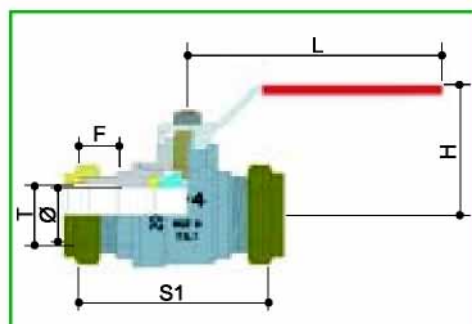

IVR 58

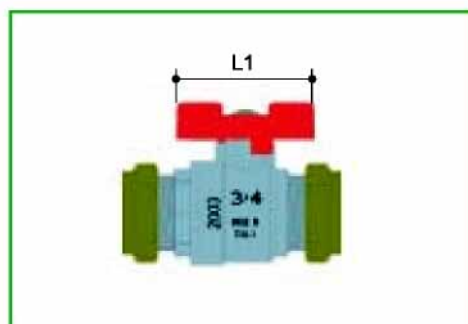


IVR 58/A

| DN  | 15 | 22 | 28 |
|-----|----|----|----|
| Ø   | 15 | 20 | 25 |
| T   | 15 | 22 | 28 |
| F   | 11 | 13 | 14 |
| S1  | 57 | 68 | 73 |
| H   | 44 | 47 | 61 |
| L   | 80 | 90 | 90 |
| L 1 | 50 | 50 | 61 |

Размеры указаны в мм

## DIAGR. PERDITE DI CARICO - FLOW AND PRESSURE DROP

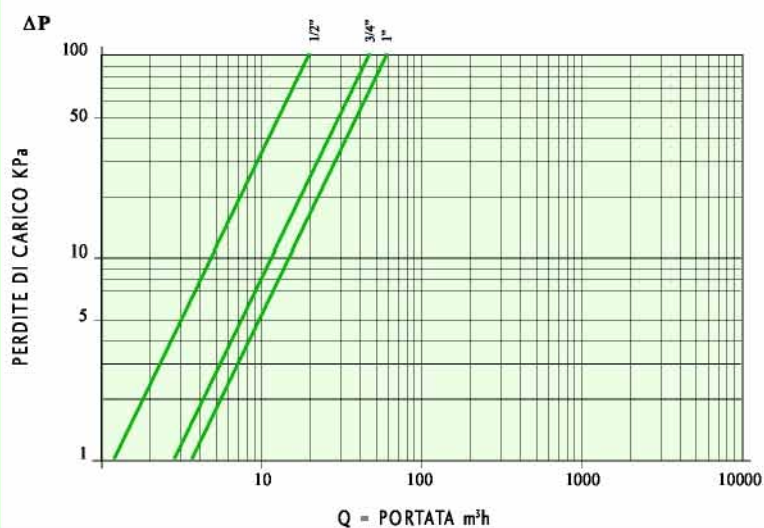

## COEFFICIENTE KW - KW FACTOR

|           |    |
|-----------|----|
| DN15 - 15 | 20 |
| DN22 - 20 | 45 |
| DN28 - 25 | 60 |