


## КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ арт. BCV-16F / Fig. C102

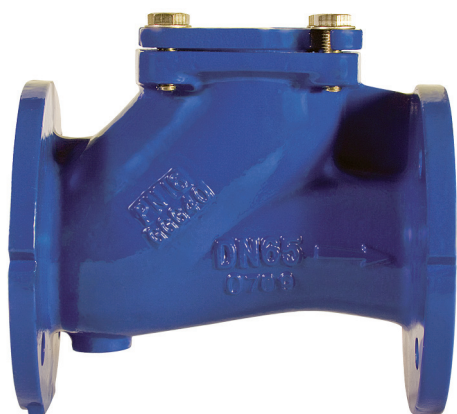

Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.

С эпоксидным покрытием.

### Характеристика:


Рабочее давление – 1,6 МПа

Рабочая температура – до +80 °С

Рабочая среда – вода, сточные воды, вязкие жидкости.

### Описание:

- Медленное закрытие, без гидроудара
- Хорошая герметизация
- Малое сопротивление
- Потеря напора воды на 50% меньше
- Установка горизонтально или вертикально (поток снизу вверх)

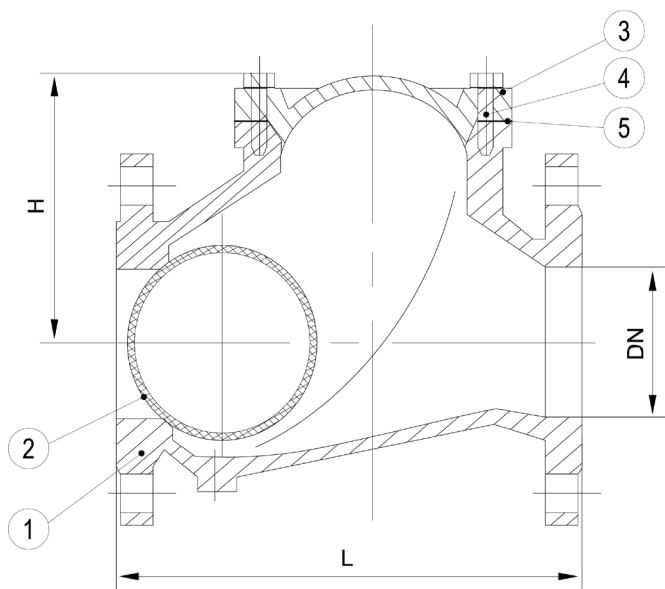

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Исполнение по нормам	EN1074-3
Строительная длина	EN558-1 Seria 48
Фланцы	EN1092-2
Тестирование по нормам	EN12266

№	Составляющие	Материал
1	Корпус	Чугун GG25/GGG40
2	Шар	Стальной обрешиненый
3	Крышка	Чугун GG25/GGG40
4	Болт	Углеродистая сталь (оцинков.)
5	Гайка	Углеродистая сталь (оцинков.)
6	Уплотнительное кольцо	NBR

Таблица размеров

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L (mm)	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800
H (mm)	126	145	173	186	-	287.5	320	443.7	529.4	620
Kv (м³/ч)	87	136.5	267	396	671	890	2116	3307	4115	-
Вес (кг)	7,7	11,2	15,4	27,1	33	45,3	90	163	230	350