

Сертифікат відповідності №03593
від 14.03.2005

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

для коллекторов отопительных установок
BALL VALVES FOR HEADER HEATING PLANT

TIEMME

Арт. **2121**

Полнопроходной шаровой кран PN30
Хвостовик наруж./внутр. ISO 228 с красной
или синей алюминиевой рукояткой-бабочкой.

*Full bore ball valves PN 30 - Tale Male/female ISO
228, with red or blue aluminium butterfly handle*

Могут использоваться в водопроводных системах бытового, промышленно-промышленного, сельскохозяйственного назначения, в отопительных и сантехнических, а также пневматических системах; для различных масел, нефтепродуктов, для всех неагрессивных жидкостей.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems pneumatic systems, oils, petroliferous products, generally with every non aggressive fluid.



Certifications / Сертифікації



Технические характеристики

Максимальная температура: 120 °C
Минимальная температура: -20 °C
Рабочее давление: до 30 бар (1"1/4 и более – до 25 бар)
Резьба: внутренняя ISO 228
наружная ISO 228

Technical Features

Maximum temperature: 120°C
Minimum temperature: -20°C
Operating pressure: working limits up to 30 bar
(1"1/4 and more – up to 25 bar)
Ends: female ISO 228
male ISO 228

Описание

Корпус
Шар
Шток
Хвостовик
с накидной гайкой
Уплотнительные
кольца
Боковые прокладки
Рукоятка-бабочка
Гайка

Материал

Латунь CW617N EN12165
Латунь CW614N EN12164
Латунь CW614N EN12164
Латунь CW617N EN12165
Нитриловая резина NBR
ПТФЭ (тефлон)
Алюминий
Сталь

Обработка

Никелированный
Хромированный
Никелированный
Никелированный
-
-
Окрашенная
Оцинкованная

Description


Body
Ball
Stem
Tale and nut
O-ring
Side washers
Butterfly handle
Nut

Material

CW617N-EN12165 brass
CW614N-EN12164 brass
CW614N-EN12164 brass
CW617N-EN12165 brass
Nitrile rubber NBR
P.T.F.E.
Aluminium
Steel

Treatment

Nickel plated
Chromium plated
Nickel plated
Nickel plated
-
-
Painted
Zinc plated

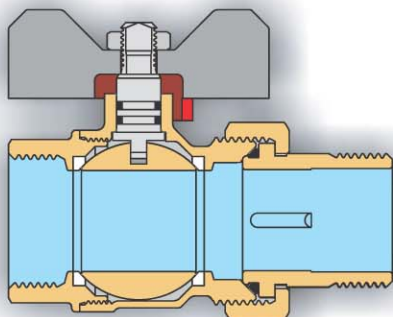

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

для коллекторов отопительных установок
BALL VALVES FOR HEADER HEATING PLANT

Арт. **2121**

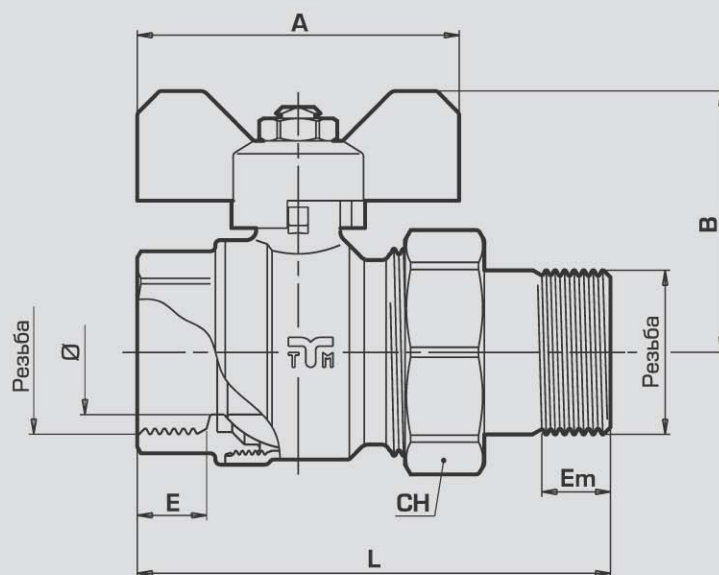


Таблица размеров
Sizes table

Резьба	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Ø (DN)	15	20	25	32
A	50	50	65	65
B	40	43,5	52,5	57,5
CH	30	37	46	52
E	13,5	14,5	14	15
Em	10	12	14	15
L	72,5	83	95,5	111,5
PN	30	30	30	25

Диаграмма давления / температуры
Pressure / temperature diagram


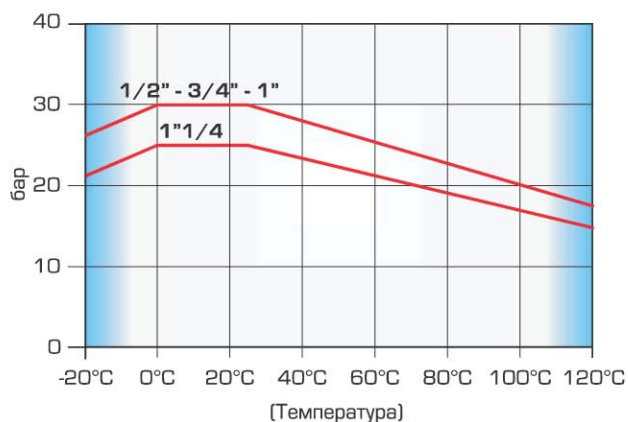


Диаграмма падения потока / давления
Flow / pressure drop diagram

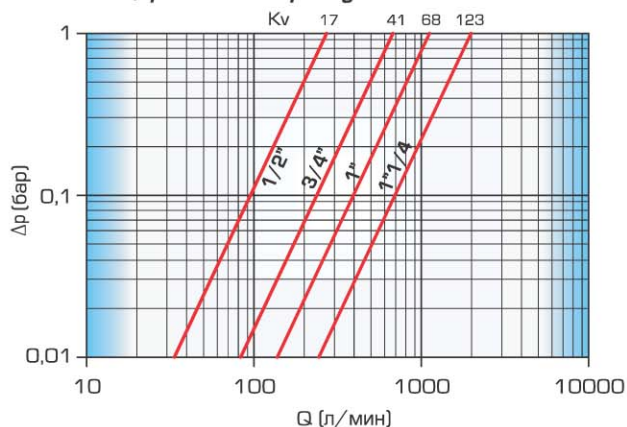

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel ++39 030 2142211 R.A. - Fax ++39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com