


**ОБРАТНЫЙ КЛАПАН – ШАРОВЫЙ – ФЛАНЦЕВЫЙ
DN50–DN200**

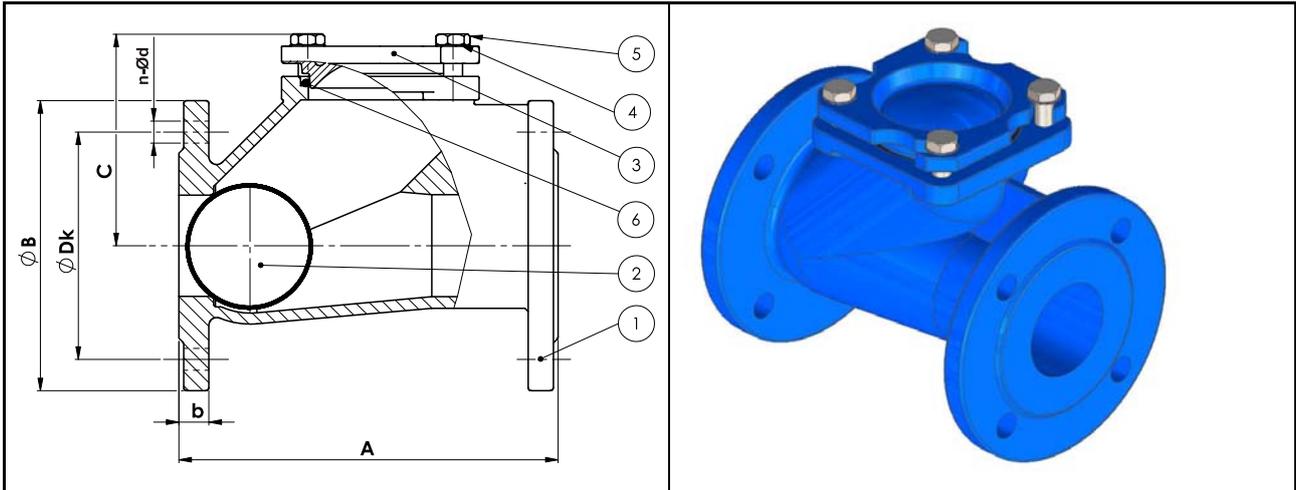

Рабочая температура: 0 °C/+100 °C

Материалы

1	Корпус	Ковкий чугун – GGG40
2	Шар	Алюминий с покрытием из NBR (DN50–DN150) Сталь с покрытием из NBR (DN200)
3	Крышка	Ковкий чугун – GGG40
4	Шайба	Углеродистая сталь
5	Болт	Углеродистая сталь
6	О-кольцо	NBR

PN16

Номер	DN	A	ØB	C	ØDk	b	n-Ød	Вес (kg)
A036460	50	200	165	109	125	20	4-18	7,4
A036461	65	240	185	130	145	20	4-18	11,0
A036462	80	260	200	147	160	22	8-18	15,0
A036463	100	300	220	186	180	24	8-18	22,0
A036464	125	350	250	215	210	26	8-18	34,0
A036465	150	400	285	250	240	26	8-22	45,5
A036466	200	500	340	343	295	30	12-22	87,0

Примечания

Внутренняя длина соответствует стандарту DIN3202 F6.